

KOMBI

Uniwersalne złącze do zawieszania


KNAPP®
connectors.com



Łącznik lamelkowy z zaczepem i strzemiączko KOMBI w sposób elastyczny łączą elementy drewniane i metalowe

Zalety systemu

- łatwe w użyciu i stosowaniu dzięki możliwości dowolnie wielokrotnego zawieszania i ściągania
- szybkie łączenie elementów drewnianych w otwory szyny lub ściany
- całkowicie niewidoczne z zewnątrz
- nierdzewne

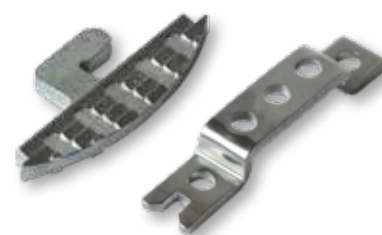

Mocowanie



Łącznik z zaczepem KOMBI w otwory szyny lub ściany



Strzemiączko KOMBI w pozycji pionowej



Strzemiączko KOMBI w pozycji poziomej



Łącznik z zaczepem KOMBI ze strzemiączkiem zamocowanym w pozycji pionowej

Zastosowanie

- zabudowy stoisk, rozbudowy sklepów, wnętrz lokali mieszkalnych i użytkowych
- oblicówki ścian, okładziny drewniane
- okładziny elewacyjne z płyt i oblicówki
- panele dekoracyjne i ściennie

KOMBI Pakiet startowy

100 szt. łączników z zaczepem G10 KOMBI,
100 szt. strzemiączek G12/62 KOMBI,
200 szt. wkrętów PH 3x25mm, 200 szt.
wkrętów ze stali szlachetnej SK 4,5x35mm,
1 szt. kleju KNAPP® PU+

€ 208,90



www.knapp-zlacza.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji zadzwoń lub napisz:

☎ PL +48 95 7609107 A +43 7474 79910 ✉ polska@knapp-zlacza.pl

Łączenie

I wariant montażu: Łącznik z zaczepem i ze strzemiączkiem KOMBI



Określenie położenia mocowania



Przykręcenie strzemiączka KOMBI do elementu



Połączenie elementów przez zawieszenie



Zmontowane na gotowo, w każdej chwili można zdjąć

II wariant montażu: Łącznik z zaczepem KOMBI zawieszany w otworze szyny lub ściany



Wyznaczenie miejsca frezowania







Wiercenie elementu za pomocą frezarek do wpustów (głębokość frezowania 10 mm)



Włożenie i przykręcenie lub przyklejenie łącznika lamelkowego z zaczepem



Zawieszenie gotowego elementu bezpośrednio na szynie

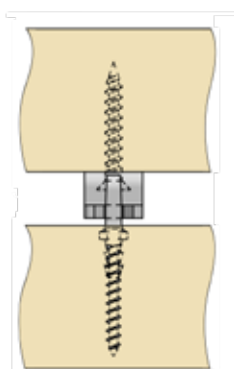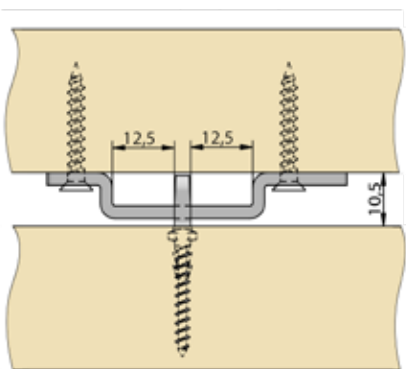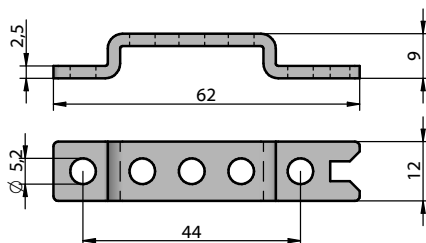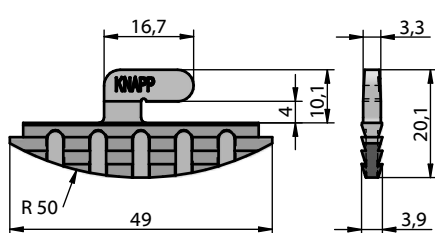

W zależności od sposobu montażu strzemiączka uzyskuje się położenie stałe lub tolerancję położenia rzędu $\pm 12,5$ mm wieszanego elementu.

Wskazówka!

Łącznik z zaczepem KOMBI można także szybko, łatwo i pewnie przykleić za pomocą kleju KNAPP®PU+



Siedziba główna w Austrii: Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld
Tel.: +43 7474 79910 | Fax: +43 7474 7991099

Przedstawiciel Knapp w Polsce: BUH AWO-SYSTEM | ul. Piasta 13/4 | PL 74-400 Dębno
Tel.: +48 95 7609107 | e-mail: polska@knapp-zlacza.pl